

ACONDICIONADOR DE BRACKETS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se trata de un arenador para brackets nuevos que aumenta un 18% su fijación y además permite reacondicionar brackets metálicos y cerámicos. Contiene una varilla de agarre para 4 brackets nuevos o utilizados.

COMPONENTES

Diseño moderno y ergonómico.
Limpia y recondiciona brackets metálicos y cerámicos sin que éstos pierdan calidad. Posee un sistema hermético de abrasión.
Reutilización del óxido de aluminio.

MANTENIMIENTO

Usar óxido de aluminio entre 90 y 125 micras/indicado uso del filtro de aire.

Limpiar el filtro del óxido y cambiar siempre que esté sucio (de acuerdo con el tiempo de uso).

Accione la válvula OFF cada vez que deje de utilizar el reciclador de brackets.

Nunca sumerja el aparato en agua, utilice un paño húmedo.




ALMACENAMIENTO

- Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- Humedad relativa: 30% - 75%
- Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

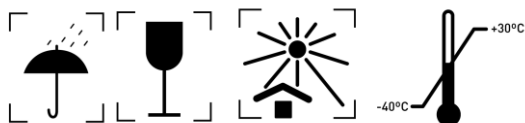

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430