

ACOPLAMIENTO MULTIFLEX® CON LUZ LED AUTOGENERADA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Está diseñado para garantizar una transmisión eficiente de aire, agua, electricidad y luz, conectándose de forma segura entre la manguera de la unidad dental y los accionamientos de aire.

Gracias a su diseño ligero, flexible y con rotación de 360°, proporciona un manejo ergonómico.



CARACTERÍSTICAS

- o **Iluminación:** LED autogenerada
- o **Conexión:** Midwest 4
- o **Spray/agua:** Regulación continua de entrada
- o **Rotación:** 360° ergonómica
- o **Diseño:** Ligero
- o **Sistema:** Cambio de instrumentos rápido y sencillo
- o **Esterilizable:** Para autoclave


ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

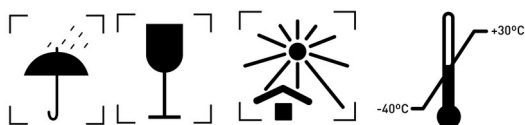

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430