

CONTRA ÁNGULO REDUCTOR FORCEIMPLANT LED 20:1

DESCRIPCIÓN GENERAL

Permite un uso controlado y estable en procedimientos de implantología, facilitando el trabajo del profesional en clínica.

Su relación de reducción 20:1 favorece un manejo adecuado de la velocidad y el torque, mientras que su diseño ergonómico permite un uso cómodo durante intervenciones.

CARACTERÍSTICAS

- o **Dimensiones:** Diámetro 20 mm / longitud 95 mm
- o **Iluminación:** Luz LED
- o **Conexión:** Directa para micromotor
- o **Velocidad:** Hasta 22.000 r.p.m.
- o **Sistema:** Push-button porta fresas
- o **Rodamientos:** Cerámicos
- o **Torque:** ≥ 55 N/cm
- o **Esterilización:** Termodesinfectable y apto para autoclave hasta 135°C




ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

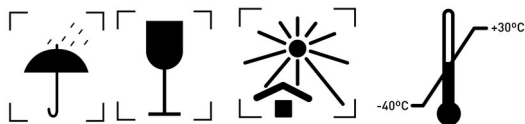

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430