

MICROMOTOR NEWMATIC 8000 COMPLACENT SIN LUZ BORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL

Ofrece un uso práctico y eficiente en clínica, facilitando el trabajo diario del profesional.

Su sistema de baja velocidad permite un manejo controlado en distintos procedimientos, Además incorpora refrigeración interna y conexión Borden, permitiendo una integración sencilla en el equipo dental.



CARACTERÍSTICAS

- o **Conexión:** Borden
- o **Sistema:** INTRA
- o **Refrigeración:** Interna
- o **Velocidad:** Hasta 22.000 r.p.m.
- o **Iluminación:** Sin luz
- o **Nivel sonoro:** 65 dB
- o **Esterilización:** apto para autoclave hasta 135°C


ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

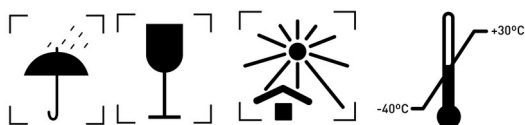

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430