

CONTRA ÁNGULO 1:1 ULTIMATE 1000

DESCRIPCIÓN GENERAL

Instrumento rotatorio estándar diseñado para trabajar en boca a baja velocidad y con gran torque, siendo la elección perfecta para tratamientos que requieren precisión y seguridad.

Su diseño incluye un botón posterior que facilita el cambio rápido de fresas, optimizando el trabajo clínico.

CARACTERÍSTICAS

- o **Relación de transmisión:** 1:1 estándar.
- o **Compatibilidad:** Sistema INTRAmatic.
- o **Cabezal:** Extraíble, diseño ergonómico
- o **Peso:** Ligero, solo 45 g.
- o **Refrigeración:** Spray externo.
- o **Velocidad:** De 22.000 a 40.000 r.p.m.
- o **Presión de aire:** 245 – 392 Kpa.
- o **Nivel sonoro:** ≤70 dB.
- o **Esterilización:** Termodesinfectable y autoclavable a 134°C.
- o **Sistema de fresas:** Botón posterior para cambio rápido y sencillo





CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES [Ref. 0603502](#)


ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

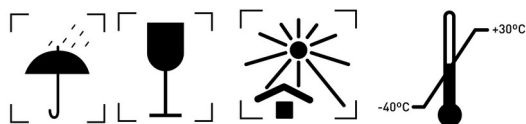

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430