

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN TITANIUM M3 LED

DESCRIPCIÓN GENERAL

Permite un uso cómodo y funcional en clínica, facilitando el trabajo diario del profesional.

Su diseño sin escobillas contribuye a un menor mantenimiento y favorece una mayor durabilidad del equipo. Además, su estructura en titanio aporta ligereza y resistencia durante el uso.



CARACTERÍSTICAS

- o **Material:** Titanio / sin escobillas
- o **Velocidad:** 50 – 40.000 r.p.m.
- o **Iluminación:** Luz LED
- o **Irrigación:** Interna
- o **Conexión:** Tipo E según ISO 3964 / compatible con mangueras Bien Air MC3
- o **Sistema:** Casquillo desmontable
- o **Torque:** Máximo de 4,7 Ncm


ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

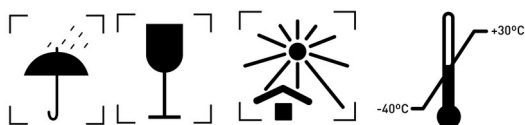

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430