

CONTRA ÁNGULO TITANIUM-AX

DESCRIPCIÓN GENERAL

Permite un trabajo cómodo y funcional en clínica, utilizándose acoplado a micromotor para trabajos a baja velocidad.

Su diseño funcional permite un manejo cómodo durante los procedimientos, facilitando el trabajo diario del profesional.

CARACTERÍSTICAS

- o **Spray:** Interno con luz
- o **Velocidad:** 22.000 – 40.000 r.p.m.
- o **Presión de aire:** 245 – 392 KPa
- o **Nivel sonoro:** ≤ 70 dB
- o **Esterilización:** Termodesinfectable y apto para autoclave




ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

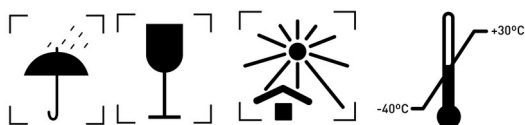

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430