

MICROMOTOR NEUMÁTICO SMART LINE BORDEN

DESCRIPCIÓN GENERAL

Está diseñado para trabajar con un sistema de baja velocidad rotatoria, adecuado para su uso en tejidos semiduros como la dentina o la pulpa.

Gracias a su diseño funcional, incorpora refrigeración interna y rodamientos de cerámica, contribuyendo a un uso fiable y adaptado a las necesidades clínicas.



CARACTERÍSTICAS

- o **Refrigeración:** Interna
- o **Velocidad:** Hasta 22.000 r.p.m.
- o **Iluminación:** Sin luz
- o **Conexión:** Borden
- o **Rodamiento:** De cerámica


ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

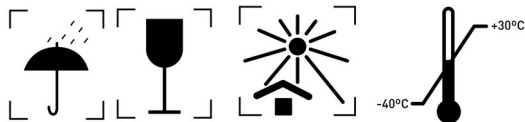

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430