

CONTRA ÁNGULO COMPLACENT CON LUZ LED AUTOGENERADA

DESCRIPCIÓN GENERAL

Está diseñado para un uso práctico y cómodo en clínica, facilitando el trabajo diario del profesional.

Cuenta con un sistema de sujeción mediante botón para fresas, permitiendo un cambio rápido y sencillo, junto con un diseño funcional que facilita su uso.

CARACTERÍSTICAS

- o **Iluminación:** Luz LED autogenerada
- o **Spray:** Interno
- o **Velocidad:** Hasta 40.000 r.p.m.
- o **Nivel sonoro:** 60 Db
- o **Sistema de sujeción:** Botón para fresas Ø 2,35 mm
- o **Esterilización:** Termodesinfectable y apto para autoclave





CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES [Ref. 0607002](#)


ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

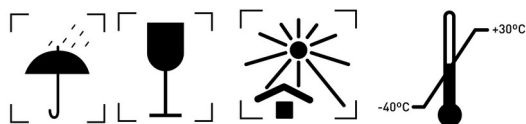

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430