

ACOPLAMIENTO CLÓNICO SIRONA® CON LUZ LED

DESCRIPCIÓN GENERAL

Está diseñado para trabajar con la transmisión de aire, agua, electricidad y luz entre la manguera de conexión de la unidad dental y los accionamientos de aire.

Su diseño ergonómico, ligero y flexible con rotación de 360° garantiza libertad de movimiento y mayor comodidad para el odontólogo.

CARACTERÍSTICAS

- o **Iluminación:** luz LED.
- o **Compatibilidad:** instrumentos con LED / LED+ y halógenos.
- o **Conexión:** Midwest.
- o **Spray y agua:** regulación continua de la entrada.
- o **Rotación:** 360° ergonómica.
- o **Diseño:** ligero y flexible.
- o **Esterilización:** autoclavable puesto con separadores




ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

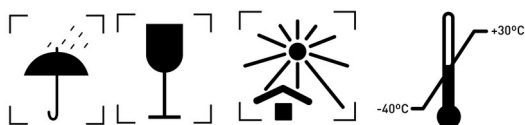

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430