

CONTRA ÁNGULO REDUCTOR 4:1

DESCRIPCIÓN GENERAL

Es una pieza de mano de alta precisión diseñada para procedimientos odontológicos que requieren baja velocidad y alto control, como la colocación de prótesis, fresado y profilaxis.

Su relación de reducción 4:1 permite una transmisión de torque estable, garantizando movimientos suaves y precisos sin generar sobrecalentamiento en la zona de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- o **Revoluciones máximas por minuto:**
40.000
- o **Conexión directa:** Para micromotor.
- o **Diámetro exterior del instrumento:**
20mm
- o **Cabezal extraíble.**
- o **Cuerpo de titanio macizo con superficie a prueba de rayones.**
- o **Rodamientos:** De cerámica.
- o **Termodesinfectable y esterilizable.**
- o **Spray:** Interno.




ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

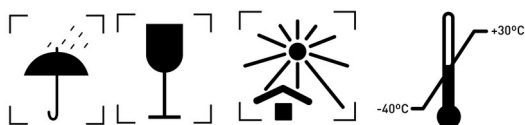

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430