

CONTRA ÁNGULO MULTIPLICADOR 1:5

DESCRIPCIÓN GENERAL

Permite un uso cómodo y funcional en clínica, facilitando el trabajo diario del profesional.

Su diseño monobloque proporciona una sujeción firme y una ergonomía adecuada durante los procedimientos.

CARACTERÍSTICAS

- o **Diseño:** Monobloque con partes externas de acero inoxidable
- o **Peso:** 45 g
- o **Spray:** Cuádruple con filtro de agua
- o **Compatibilidad:** Con micromotores / fresas FG (Ø1.6)
- o **Velocidad:** Hasta 22.000 r.p.m.
- o **Nivel sonoro:** ≤ 69 Db
- o **Rodamientos:** De cerámica
- o **Iluminación:** Sin luz
- o **Sistema:** Cambio fácil de instrumentos
- o **Esterilización:** Termodesinfectable y apto para autoclave hasta 135°C





CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES Ref. 0610001


ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

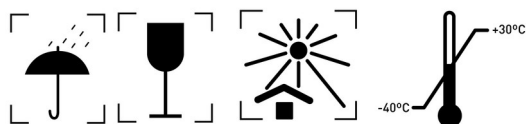

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430