

CONTRA ÁNGULO COMPLACENT TRANSMISIÓN 1:1

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñado para un uso práctico y cómodo en clínica, facilitando el trabajo diario del profesional.

Su diseño con cabezal extraíble y spray interno permite un manejo funcional, adaptándose a distintos procedimientos.

CARACTERÍSTICAS

- o **Sistema:** Cabezal extraíble
- o **Spray:** Interno
- o **Transmisión:** 1:1
- o **Velocidad:** 22.000 – 40.000 r.p.m.
- o **Presión de aire:** 245 – 392 KPa (2.5 – 4.0 kgf/cm²)
- o **Nivel sonoro:** ≤ 70 Db
- o **Iluminación:** Sin luz
- o **Esterilización:** Desinfectable y apto para autoclave hasta 135°C




ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

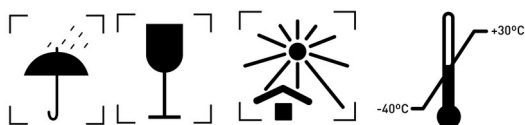

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430