

AUTOCLAVE 12l, 18l, 23l

DESCRIPCIÓN GENERAL

El autoclave cuenta con una pantalla y un teclado que facilita el uso de la autoclave, pudiendo configurar y ejecutar el programa deseado, de forma rápida y sencilla. Además, dispone de un sistema de registro, que permite guardar cada registro de ciclo de esterilización en un pen drive gracias a su conector USB o bien imprimirlo en formato papel.

Por otro lado, y para asegurar una esterilización efectiva, el equipo realizará auto-diagnósticos en los casos que existe sobrecalentamiento o una elevada presión. La parte interior de la autoclave tiene un recolector de agua condensada que previene el vapor que pueda contaminar el medio ambiente.

Por ser una autoclave de Clase B, realiza un ciclo de secado al final del proceso de esterilización, dejando los instrumentos listos para su uso.



Características técnicas

Referencias	Capacidad	Dimensiones de la cámara
09070063	12 litros	20cm x 36cm
09070064	18 litros	25cm x 35cm
09070095	23 litros	25cm x 45cm

Dimensiones del autoclave	63cm x 44cm x 49cm
Peso	43kg
Presión máx. de trabajo	0.23MPa
Temperatura máx. de trabajo	134°C - 137°C

BADER.


CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

Ref:09070063
09070064
09070095



Alimentación	220V / 50Hz
Potencia	2400 kW
Pantalla	LCD
Bloqueo	Eléctrico y mecánico

Dimensiones

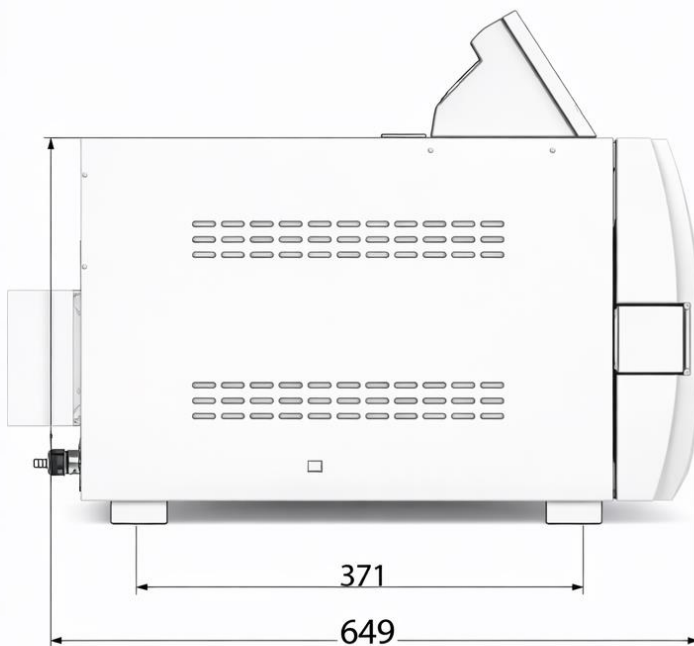

ALMACENAMIENTO


Ref:09070063
09070064
09070095

- Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- Humedad relativa: 30% - 75%
- Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

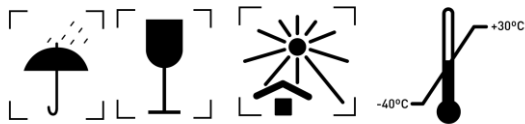

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430