

CONTRA ÁNGULO REDUCTOR 16:1

DESCRIPCIÓN GENERAL

Ofrece un uso práctico y controlado en clínica, siendo adecuado para procedimientos que requieren baja velocidad y manejo preciso.

Su diseño ergonómico con cabezal desmontable aporta comodidad durante procedimientos prolongados. Incorpora un spray interno para la refrigeración de la zona de trabajo.



CARACTERÍSTICAS

- o **Diseño:** Ergonómico e higiénico con cabezal desmontable
- o **Spray:** Interno
- o **Velocidad:** Hasta 2.500 r.p.m.
- o **Nivel sonoro:** ≤ 69 dB
- o **Rodamientos:** Cerámicos
- o **Iluminación:** Sin luz
- o **Esterilización:** Apto para autoclave hasta 135°C


ALMACENAMIENTO

- o Temperatura medio ambiente: +5°C - +40°C
- o Humedad relativa: 30% - 75%
- o Presión atmosférica: 70kPa – 106kPa
- o Temperatura de agua más alta +25°C

CERTIFICACIONES



INDICACIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

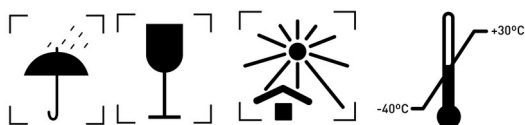

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL FABRICANTE

Parque Empresarial Porto do Molle
Rúa da Madanela, Nave 3D · 36350 · Nigrán (Pontevedra) España
www.bader.es / info@bader.es

Atención al cliente: +34 986 190 307
Servicio técnico: +34 886 689 430