


DATA SHEET SENSOR RADIOVISIOGRAPHY

Ref. 09080001/09080002

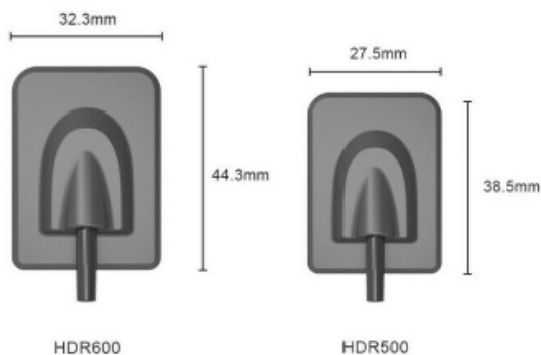

CARACTERÍSTICAS:

Modelo 500A

Modelo: Sensor digital de Rayos X HDR 500A BADER® DENTAL.
 Tipo de Chip: CMOS APS.
 Fiber Optic Plate: Sí.
 Scintillator: GOS.
 Dimensiones: 39 x 27.5 mm.
 Área de detección: 30 mm x 22,5 mm.
 Tamaño de píxel: 18.5 µm.
 Píxeles: 1600 x 1200.
 Resolución: 14-20 lp/mm.
 Consumo: 600mW.
 Espesor: 6mm.
 Control Box: Sí.
 Twain: Sí.

Modelo 600A

Modelo: Sensor digital de Rayos X HDR 600A BADER® DENTAL.
 Tipo de Chip: CMOS APS.
 Fiber Optic Plate: Sí.
 Scintillator: GOS.
 Dimensiones: 45 x 32.5 mm.
 Área de detección: 36 mm x 27 mm.
 Tamaño de píxel: 18.5 µm.
 Píxeles: 1920 x 1440.
 Resolución: 14-20 lp/mm.
 Consumo: 600mW.
 Espesor: 6mm.
 Control Box: Sí.
 Twain: Sí.